
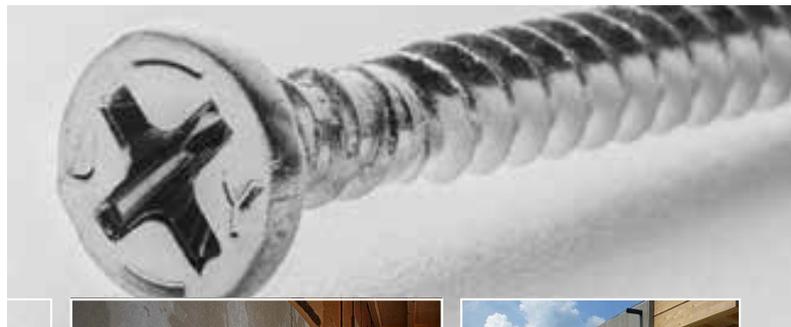


# Viti NF57

Viti autofilettanti zincate per il fissaggio dei pannelli in cementolegno su struttura in legno

# Beton Wood

Cod. NF57002RMGO - 03RMGO -  
04RMGO - 05RMGO - 06RMGO

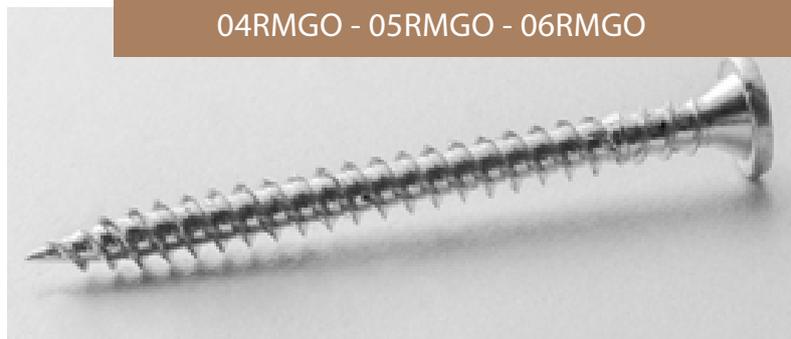

## DESCRIZIONE

Vite autofilettante zincata **NF57** perfetta per il fissaggio di lastre da esterno in cementolegno o ad alta densità. Lo speciale design della testa ribordata e la presenza del filetto a doppio principio permettono una più precisa posa.

## VITE SPECIFICA PER LASTRE SPECIALI CON INCREMENTATA DENSITÀ

La resistenza allo strappo indica la tenuta di carico, il Salt Spray Test certifica la buona qualità del trattamento non ceramico. Il risultato del SST (nelle viti per interni) solitamente viene misurato in 24 o 48 ore: queste viti hanno come standard 1.000 h, che oltre a garantire in condizioni normali una durata minima di 10 anni, implica che sono in grado di sostenere un ambiente umido non continuativo (la posa dello stucco ad esempio) senza avere un'insorgenza di ruggine.



Sede:  
Via Falcone e Borsellino, 58  
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144  
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com  
www.betonwood.com

NF57 IR.19.03

## STOCCAGGIO/TRASPORTO

Codice	Diametro / Lunghezza	Confezioni/Imballo
NF57002RMGO	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 12.000 pz.
NF57003RMGO	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 8.000 pz.
NF57004RMGO	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 6.000 pz.
NF57005RMGO	ø 3,9 x 55 mm	1.000 / 6.000 pz.
NF57006RMGO	ø 3,9 x 70 mm	1.000 / 3.000 pz.

## È OBBLIGATORIO

L'utilizzo di queste viti prevede sempre di praticare una preforatura.  
Diametro del foro:

$D=0.8 - 1,1 \times D_s$   
 $D_s$  = diametro vite

# Beton Wood